PROJETO ESQUEMÁTICO / HIPOTÉTICO DE POÇO TUBULAR

TIPO: POÇO TUBULAR PROFUNDO

Proprietário: MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA
Localidade: <>
Município: SILVEIRÂNIA **Estado:** MG
Profundidade Final: 140,00 m (estimada) **Data Inicial:** **Data Final:**
Nível Estático (NE): **Nível Dinâmico (ND):** m **Vazão:** m³/h

PERFIL CONSTRUTIVO

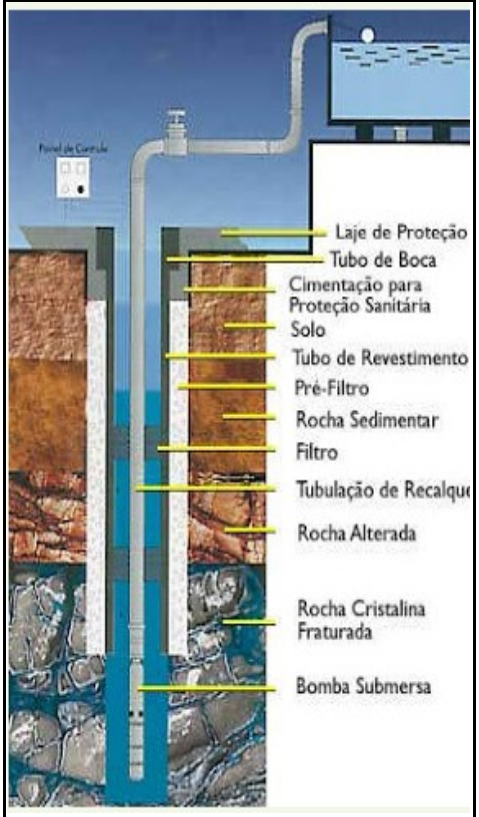

DADOS CONSTRUTIVOS

PERFURAÇÃO

Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)	De (m)	Até (m)
8" / 10"	203,2 / 254,0	0,00	140,00

ESPAÇO ANULAR

De (m)	Até (m)	Material
0,00	20,00	CIMENTO
20,00	40,00	PRÉ FILTRO 1 a 2 mm

ENTRADA(s) DE ÁGUA (m)

NOS FILTROS

REVESTIMENTO

Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)	De (m)	Até (m)	Material
6	152,4	0,00	40,00	TUBO DE AÇO CARBONO SCH 20

GEOLOGIA

ESTRATIGRAFIA

De (m)	Até (m)	Formação Gelógica
0,00	140,00	

LITOLOGIA

De (m)	Até (m)	Descrição do material atravessado pela perfuração
0,00	30,00	Aluvião e camadas inconsistentes;
30,00	38,00	Rocha alterada;
38,00	140,00	Rocha sã.

OBSERVAÇÕES

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Perfuração: **Sonda:**
Método de Perfuração: ROTATIVO A BASE DE FLUIDOS **Sondador:**
Autor do Projeto: **Locação:**
Responsável Técnico: SERGIO LUIZ DE CARVALHO:23670002634

Assinado de forma digital por SERGIO LUIZ DE CARVALHO:23670002634
Dados: 2024.05.22 13:35:17 -03'00'

Responsável Técnico:

INVESTPARK
. Mai/24 .